

Poseidon model 3266

Hlídá stav kontaktů, měří teplotu a vlhkost po síti, podporuje WEB, Emaily a SNMP.

Poseidon model 3266 upozorní obsluhu různými způsoby na krizové události (sepnutý/rozepnutý kontakt nebo teplota a vlhkost mimo nastavený rozsah).

Když nastane stav Alarm, pošle Vám zařízení Email a spojí se s Vaším NMS (Network Management Software) přes SNMP.


Konfigurace a aktuální hodnoty senzorů přes grafické WWW rozhraní.



- 4 vstupy pro připojení kontaktů
- Připojte až 3 čidla teploty nebo vlhkosti
- Pro čidla (max. vzdálenost 10 metrů), lze použít standardní telefonní rozdvojky, kabely a konektory RJ11 nebo RJ12.
- Sepnutí kontaktu vyvolá odeslání emailu, nebo SNMP Trapu pro několik příjemců.

Příklady aplikací

- **Bezpečnost:** dohled čidel v IT místnostech.
- **SCADA systémy:** připojení vstupů vnějších hodnot
- **Monitoring záložních zdrojů:** UPS a Diesel-agregáty
- **Hlídaní provozních podmínek:** (teplota a vlhkost) ICT technologií (požární, bezpečnostní a telefonní systém..)
- **Logování provozu:** sklady, chladírny, mrazáky a lednice (potravinářství a farmacie)
- **IT – monitoring:** serverové místnosti, 19" rack rozvaděče (ICT)
- **Kamerové systémy:** připojení vnějších čidel (dveřní kontakty, PIR)
- **Velké budovy:** optimalizace vytápění a klimatizace,
- **Propojení systémů:** požární (EPS), bezpečnostní (EVS), přístupový systém
- **Dohled klimatizace:** teplota a únik kondenzované vody
- **Dohledový systém:** Informační kiosky, ATM, terminály

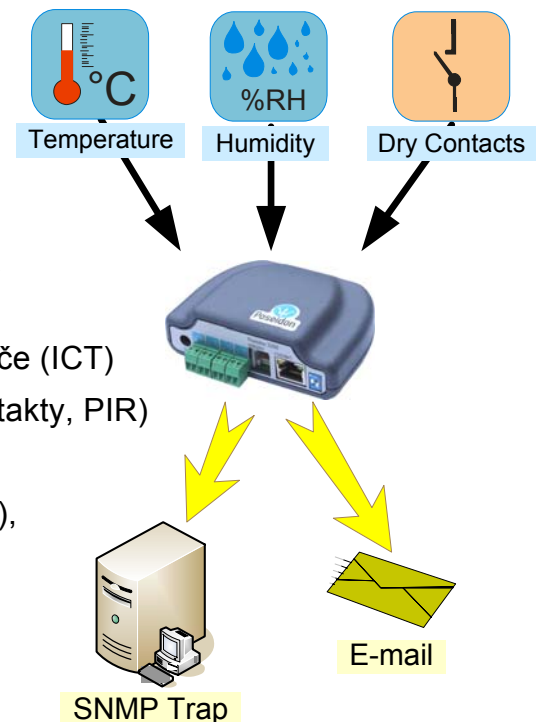


Startovní sada

- **Poseidon 3266 Tset [600 253]** – Poseidon 3266, napájecí adaptér, čidlo teploty
- **Poseidon 3266 THset [600 282]** – napájecí adaptér, čidlo teploty, čidlo vlhkosti, T-Box2

Základní vlastnosti

- **Nepotřebuje žádný speciální SW.**
- Lze připojit do každého monitorovacího systému budov, průmyslu, IT a sítí.
- Podpora a plug-in moduly pro mnoho **NMS aplikací** (LoriotPro, Nagios, SNMPc, HP OpenView, IBM Tivoli, MRTG a další).
- Zabudované **grafické WWW rozhraní** pro nastavení a sledování hodnot.
- Jeden Poseidon 3266 monitoruje až **7 vnějších čidel** (4 kontakty, 3 čidla na sběrnici).

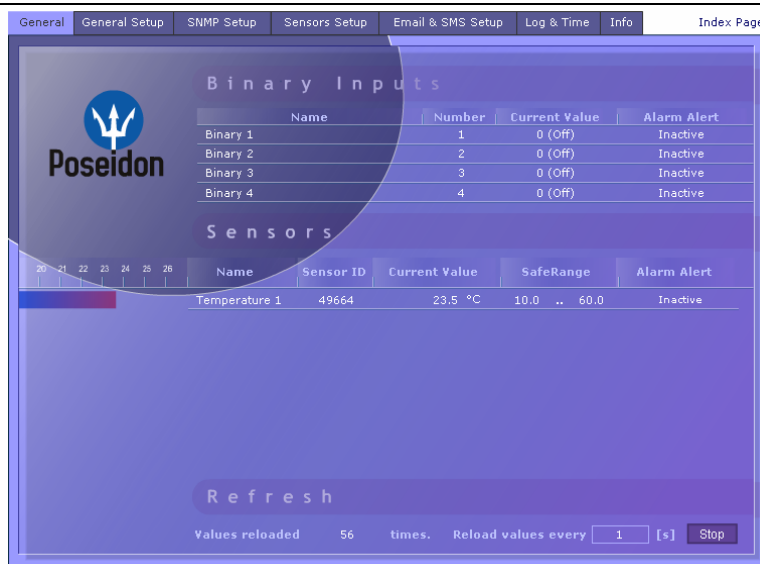

Obrazovka WWW rozhraní - Flash Setup

- Každý senzor má unikátní ID číslo
- Dodáváme **čidla teploty a vlhkosti** v různém provedení a délkách kabelů (1 / 3 / 10 metrů).
- Upozornění na stav Alarm - **Email, SNMP Trap, SMS** (přes SW).
- Otevřené komunikační protokoly (WEB, Email, SNMP, XML, Modbus/TCP)
- **Bezpečnost** chráněna heslem, rozsahem IP adres, HW ochrana změny konfigurace.
- Soubor podpůrných programů a utilit (PN Eye, **Pos-Excel, Alarm Forwarder** a další..)
- Spolupracuje s většinou **SCADA** systémů (OPC server a I/O server přes Modbus/TCP)
- Programy pro potravinářství (CapTemp), IT monitoring (nmsDashboard) a další..
- **SDK** (Software Development Kit) vývojové knihovny + příklady (**VB, Delphi, C, C#, ..**)

Příslušenství



Door Contact
600 119



Poseidon T-Box
600 040



Poseidon T-Box2
600 280



Temp-1Wire 1m
600 242



Humid-1Wire 3m
600 279

600 252	Poseidon 3266	Základní jednotka Poseidon model 3266
600 253	Poseidon 3266 Tset	Startovní sada, obsahuje teplotní čidlo, napájecí adaptér atd..
600 282	Poseidon 3262 THset	Startovní sada - teplotní čidlo, vlhkostní čidlo, T-Box2, napájecí adaptér atd..
600 005	Temp-1Wire 3m	Čidlo teploty, připojovací kabel 3m (1m= 600 242 , 10m = 600 056)
600 279	Humid-1Wire 3m	Čidlo vlhkosti, připojovací kabel 3m (1m= 600 278)
600 040	Poseidon T-Box	Rozbočovač pro připojení 5 čidel k jednotce
600 280	Poseidon T-Box2	Rozbočovač pro připojení 2 čidel k jednotce
600 239	Gas Leak Detector	Detektor hořlavých plynů na 12V, reléový výstup - připojte přes Dry Contact
600 240	Flood detector	Detektor hladiny kapaliny, (vodivostní princip) - připojte přes Dry Contact